

perma ECOSY

La lubrificazione a olio ideale per applicazioni evolute



Il Vostro Partner perma:

MONTIPO
LUBRIFICANTI



Esatto dosaggio dell'olio per ogni applicazione


perma ECOSY è un sistema di lubrificazione multipoint ed eroga la quantità di olio preimpostata individualmente per ogni uscita nei vari punti di lubrificazione (fino a 6). Il comando di perma ECOSY dipende dalla macchina e pertanto consente un azionamento a tempo, con sensore o a impulso. Può così essere adeguato alle varie esigenze.

La pompa di lubrificazione e il comando sono integrati in un serbatoio in plastica da 7 litri, che l'utente provvede a rabboccare con l'olio. L'elevata pressione della pompa di perma ECOSY consente di erogare lubrificante su punti di lubrificazione distanti fino a 10 m, ad esempio in aree di difficile accesso e sporche.

perma



perma ECOSY può essere utilizzato per la lubrificazione di guide, catene di azionamento e di trasporto. Utilizzando spazzole speciali, il sistema fornisce la quantità di lubrificante impostata in modo mirato ai punti di lubrificazione e impedisce l'attrito e l'usura sui punti di contatto. Ne conseguono una durata più lunga e una riduzione dei costi di manutenzione. I tipici settori di applicazione sono: scale mobili, tappeti mobili e trasportatori.

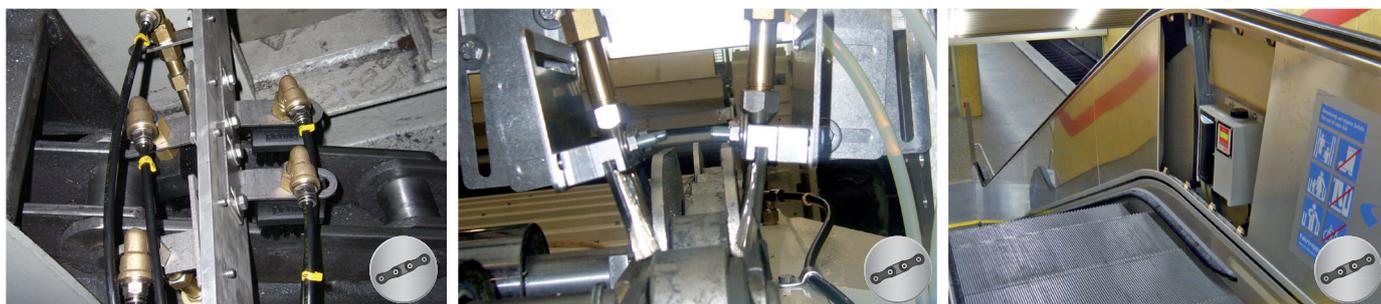

Caratteristiche del prodotto

Vantaggi per voi



Display multifunzione in più lingue

- Facile da usare senza particolari conoscenze di programmazione
- La quantità di lubrificante può essere selezionata individualmente per ciascuna uscita
- Visualizzazione sul display di messaggi di errore e riserva



Contenitore in plastica di alta qualità con serbatoio da 7 litri

- Alloggiamento in plastica compatto e resistente al lubrificante con pompa di lubrificazione e comando integrati
- Riduzione dei costi di manutenzione grazie agli intervalli di esercizio prolungati
- Rifornimento del serbatoio solo ogni 2 anni (varia a seconda delle ore di esercizio)



Controllo flessibile delle 6 uscite mediante pompa

- Possibile comando a tempo, a sensore o a impulsi
- Può veicolare oli lubrificanti con viscosità da 65 a 2000 mm²/s (a +40 °C)
- L'elevata pressione della pompa consente di rifornire i punti di lubrificazione lontani e di difficile accesso

Informazioni tecniche

Quantità di riempimento
7 litri

Numero di uscite
1-6, singole, attivabili in modo elettronico

Periodi di erogazione
Regolato a macchina/in modalità time


Quantità erogata
0 - 9.999 ml/1.000 h per ogni uscita

Temperatura di utilizzo
da -20 °C a +60 °C

Pressione
max. 10 bar

Tensione di collegamento
**85-240 V AC | 50-60 Hz
24 V DC | 25 W**

Lubrificanti standard e speciali
Oli

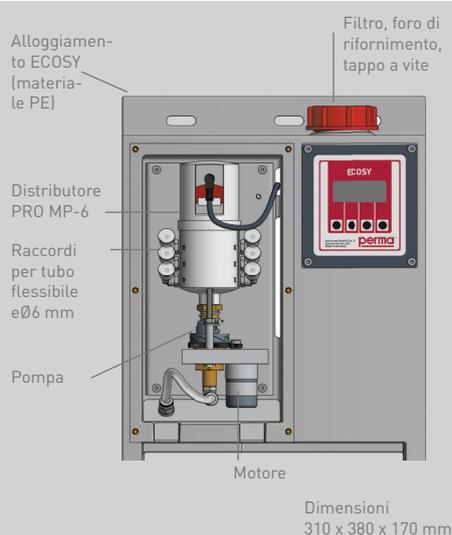

perma ECOSY - collegamento elettrico



Spina A
alimentazione elettrica 85-240 V AC
4 poli

Spina B
Comando & alimentazione 24 V DC
8 poli